


Imprägnierungsschutz vor Algen- und Moosbefall

 **MADE IN GERMANY**

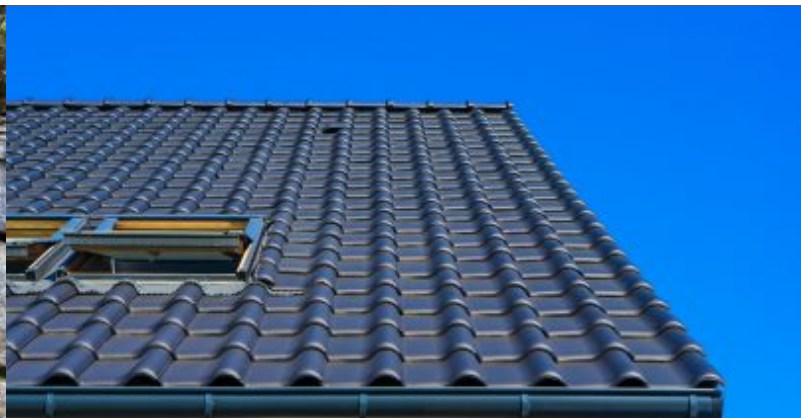

Beschreibung

- **G-Schutz** ist ein kennzeichnungsfreier (gemäß CLP-Verordnung), wasserbasierender Schutz für poröse, saugfähige Oberflächen, Fassaden, Dachziegel, Mauerwerke, Kalksandstein, Naturstein, Putz, Holz, Beton und Klinker
- bewirkt eine verringerte Wasseraufnahme der porösen Oberflächen, ist dennoch Atmungsaktiv und dampfdiffusionsfähig
- das ursprüngliche optische Erscheinungsbild bleibt erhalten

Anwendung

Oberfläche von Algen und Schmutz (z.B. durch unser Produkt FG 1) entfernen. Danach mit Wasser gründlich abspülen und trocknen lassen. G-Schutz unverdünnt zweimal auf die Oberfläche mittels Verarbeitungsgeräten (Pinsel, Walze etc.) auftragen und gut abtrocknen lassen.


Verbrauch: ca. 90 – 150 ml pro Auftrag und m².

Vorteile

- kennzeichnungsfrei
- schmutzabweisend, geruchsarm, gebrauchsfertig
- dampfdiffusionsfähig, verhindert Ausblühungen
- optisches Erscheinungsbild bleibt erhalten
- Schutz vor Algen-, Schimmel- und Moosbefall

Technische Daten

Technische und sicherheitsbezogene Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.



HM0006



HM0015