


Hochwertiger Sicherheits-Kaltentfetter

- MADE IN GERMANY

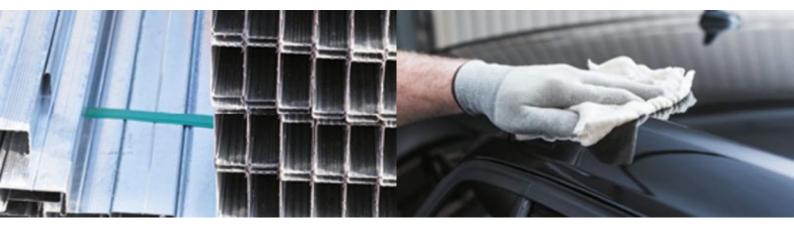

Beschreibung

- L 30 entfernt schnell und zuverlässig Fette, Wachse, Öle, Schmiere und weitere Verschmutzungen von Geräten, Metall- oder Kunststoffteilen, Maschinen und Werkzeugen
- L 30 ist bestens geeignet für Abfüll- oder Verpackungsanlagen, Drucktücher oder -platten, Bremstrommeln, Walzen, mechanische Bauteile, Druckerpressen
- · Hochwirksam und vielseitig einsetzbar
- Ohne chlorierte oder aromatische Lösungsmittel
- L 30 ist weder toxisch noch reizend

Anwendung

Mittels geeignetem Sprühgerät, mit Lappen, Pinsel, in Ultraschallgeräten oder im Tauchbad einsetzbar. Die gereinigten Teile mit einem Tuch abwischen, mit Druckluft trocknen oder ganz einfach abtrocknen lassen.

Vorteile

- · Schnelle Abtrocknung
- · CKW und FCKW frei
- Einfache Anwendung

Technische Daten

Siedebeginn und Siedebereich: (1013 hPa) 141 – 175 °C

Flammpunkt: 28 °C DIN 51755 Teil 1

Selbstentzündungstemperatur: 245 °C DIN 51794

Untere Explosionsgrenze : 0,6 Vol-% Obere Explosionsgrenze : 8 Vol-% Dampfdruck : (20 °C) ca. 10 hPa

Dichte: (20 °C) ca. 0,75 g/cm3 DIN 51757

Technische und sicherheitsbezogene Daten entnehmen Sie

bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C11









