


## L 30

### Hochwertiger Sicherheits-Kaltentfetter

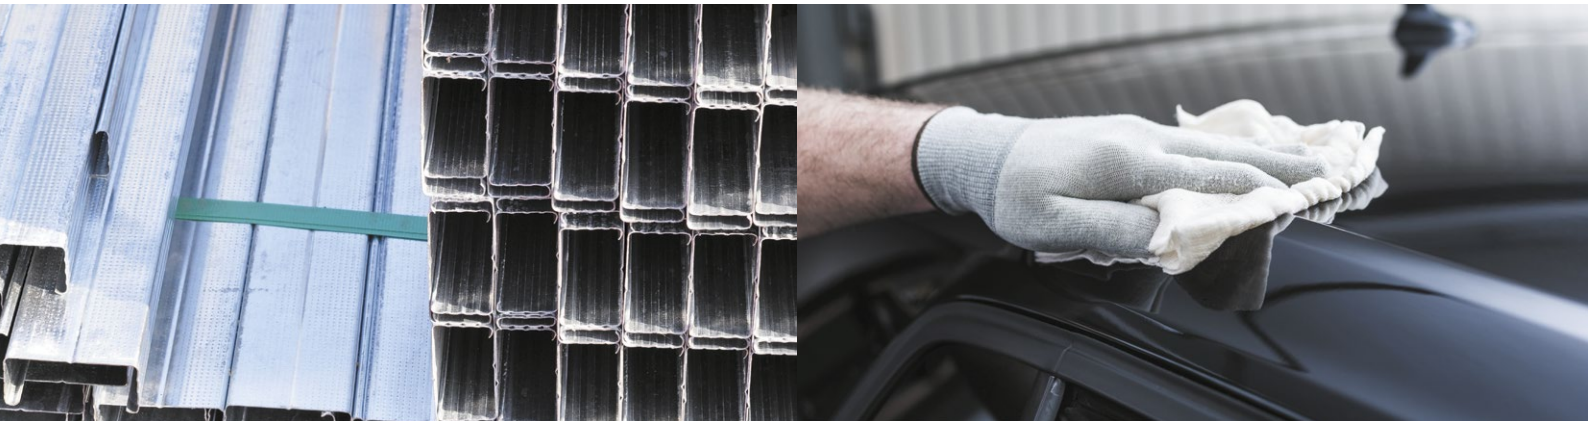

#### Beschreibung

- L 30 entfernt schnell und zuverlässig Fette, Wachse, Öle, Schmiere, und weitere Verschmutzungen von Geräten, Metall- oder Kunststoffteilen, Maschinen und Werkzeugen
- ist bestens geeignet für Abfüll- oder Verpackungsanlagen, Drucktücher oder -platten, Bremsstrommeln, Walzen, mechanische Bauteile, Druckerpressen
- hochwirksam, vielseitig einsetzbar
- ohne chlorierte oder aromatische Lösungsmittel
- ist weder toxisch noch reizend

#### Vorteile

- schnelle Abtrocknung
- CKW und FCKW frei
- einfache Anwendung

#### Anwendung

- Mittels geeignetem Sprühgerät, mit Lappen, Pinsel, in Ultraschallgeräten oder im Tauchbad einsetzbar.  
Die gereinigten Teile mit einem Tuch abwischen, mit Druckluft trocknen oder ganz einfach abtrocknen lassen.

L 30

Flammpunkt: DIN 51755 45°C

Verdunstungszahl: DIN 53170 32

VBF: A II

Inhaltsstoffe gemäß EG-Empfehlung:  
>30% aliphatische Kohlenwasserstoffe

#### Technische Daten

- Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.