


RSW

Roststabilisator, Rostumwandler

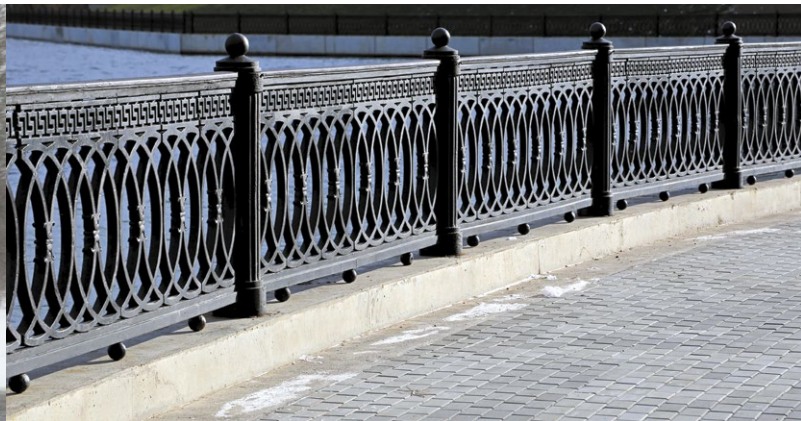

Beschreibung

- RSW inaktiviert festsitzenden Restrost und verhindert weiteres Fortschreiten der Korrosion
- verbessert die Haftung von Anstrichen und verlängert so die Intervalle von Neuansstrichen
- bekämpft vorhandenen Rost und verhindert die Neubildung von Rost an Fahrzeugen, Brücken, Geländern, Toren, Pfosten, Zäunen etc.

Vorteile

- überlackierbar
- schützt vor weiterer Korrosion, stoppt vorhandenen Rost
- chromat- und bleifrei
- vielseitig einsetzbar
- vermeidet teure Instandsetzungskosten

Anwendung

- Losen Rost entfernen.
Mittels Pinsel, Rolle auftragen, je nach Temperatur nach ca. 20 Min. klebfrei, danach kann der Farbauftrag erfolgen. Bei stark verrosteten Teilen erhöht ein Zweitauftrag die Wirkung. Den Zweitauftrag vor endgültiger Abtrocknung des Erstauftrags beginnen. Nicht unter 8 ° C verarbeiten, kühl, aber frostfrei lagern.
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Technische Daten

- Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.